

ingenico

DESK/2600

La facilidad como base del pago
en el mostrador



- Se aceptan todos los métodos de pago. Optimizado para un pago contactless impecable
- Ahorre espacio en el mostrador y acelere el proceso de pago emparejándolo con el teclado PIN Desk/1600
- Conecta cualquier dispositivo alámbrico a través del cable único MagicBox, lo que permite una integración unificada
- Asegure la continuidad de su negocio con una batería de respaldo

Con su diseño compacto, la Desk/2600 encaja perfectamente en cualquier mostrador.

Optimización del tiempo de pago

- Admite múltiples métodos de pago alternativos
- Zona contactless resaltada
- Teclado numérico y pantalla grandes
- Emparejado con el Desk/1600, ahorra espacio y agiliza el proceso de pago

Perfecta integración con TPV de dispositivos alámbricos existentes


- Cable MagicBox que ofrece varias conectividades por cable, incluido el módulo de cliente para el Desk/1600

Disponibilidad de red maximizada

- Ethernet, Wi-Fi
- Batería de respaldo para hacer frente a cortes de energía

Máxima seguridad

- PCI PTS v6
- Escudo de privacidad opcional compatible con PCI
- Máxima protección física de los datos sensibles gracias al diseño TETRA Vault

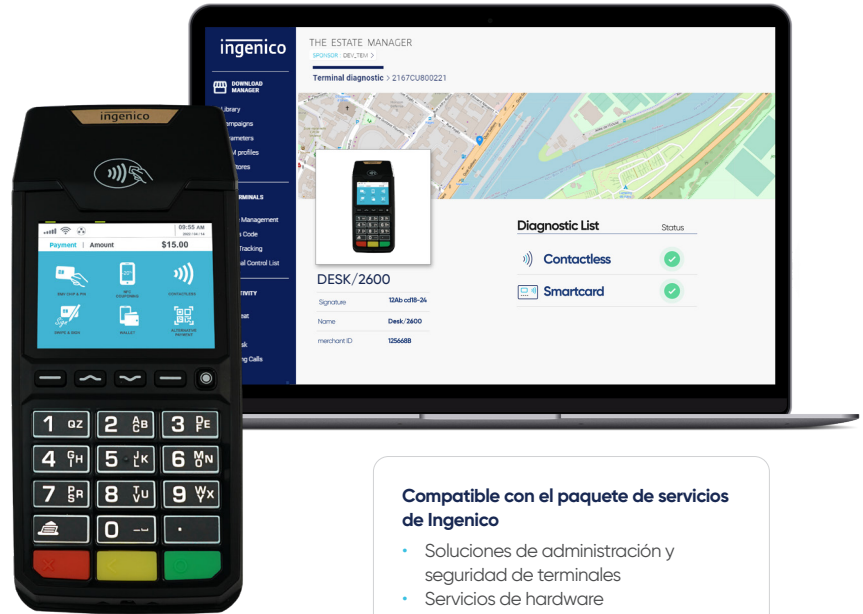

Compatible con el paquete de servicios de Ingenico

- Soluciones de administración y seguridad de terminales
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

Especificaciones

Sistema Operativo	• Telium TETRA	✓
Memoria	• Interna • 256 MB Flash, 256 MB RAM	✓
Procesador	• Procesador de aplicaciones y cifrado • Córtext 32bit - 160 Mhz	✓
Lector(es) de tarjetas	• Lector de tarjetas magnéticas • Tarjeta inteligente • Contactless • ISO 1/2/3, duración 500K lecturas • EMV L1, duración 500K lecturas • Compatible con especificaciones EMV Contactless L1 3.0	✓ ✓ ✓
Pantalla	• Retroiluminada de 2.8", pantalla de cristal, QVGA (320x240 píxeles)	✓
Teclado numérico	• Teclas físicas • 15 teclas, marcado en relieve, retroiluminado • 4 teclas de función	✓ ✓
Audio	• Buzzer/Timbre	✓
Conectividad	• WAN • WiFi con fácil emparejamiento con WPS	Opcional
Conexiones	• USB • USB-C	✓
Conexiones vía accesorios	• Magic Box • Periféricos USB • USB-C dispositivo • USB-C alimentación • Ethernet RJ45 • USB-B Slave • USB-A Host • USB-A • Convertidor RS-232 • Módem PSTN	Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
Dimensiones	• Opción de terminal completo sin PIN shield • 180 x 83 x 43mm (7 x 3.3 x 1.7")	✓
Peso	• Terminal completa sin PIN shield • 320 g (11.3 oz)	✓
Medio ambiente	• Temperatura de funcionamiento • Temperatura de almacenamiento • Humedad relativa • 0°C a +45°C (32°F a 113°F) • -20°C a +70°C (-4°F a 158°F) • 85% HR a +40°C (104°F)	✓ ✓ ✓
Seguridad	• PCI PTS • Escudo de privacidad • PCI PTS compatible con V6 • Compatible con PCI (Instalado en fábrica)	✓ Opcional

